PV5 Plus

Efficiente e conveniente. Il più venduto

Sistema di profili in PVC a 5 e 6 camere da 74 mm con spessori delle vetrate fino a 28 mm con fermavetro sagomato. Si caratterizza per le prestazioni di isolamento termico e acustico in linea con le normative. Una scelta adatta per chi ha un budget ridotto, ma non vuole rinunciare ad un prodotto con ottime prestazioni.

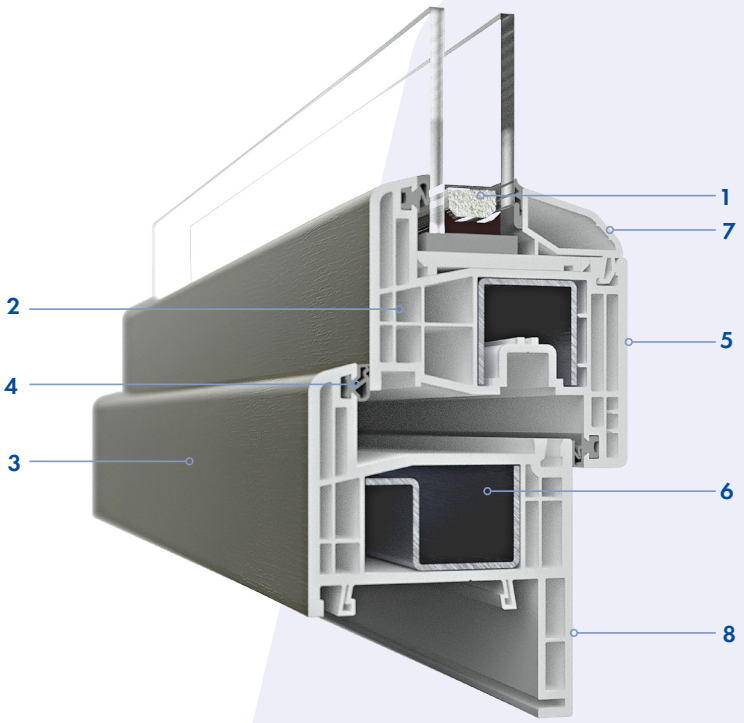

PV5 Plus

Tipologie

Fisso, fisso falsa anta, vasistas, finestre, portefinestre, scorrevole con ribalta.

Colori

Bianco, Golden Oak, Noce, Bianco antico

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 24 e 28 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità isolante del PVC

3 Finiture disponibili per il sistema PV5 Plus sono bianco in massa, Golden Oak, Noce e Bianco antico

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità strutturale della finestra

7 Fermavetro sagomato

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50-65, quest'ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere differenti esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Ferramenta e vetri

Tipo di ferramenta	Nastro
Livello di sicurezza	Incontri geom. Antieffrazione
Punti di chiusura	Ogni 70 cm circa
Chiusura anta passiva	2 Scrocchi
Cerniere superiori	Frizionata
Cerniere inferiori	Frizionata
Colore ferramenta	Argento
Spessore vetro	24 e 28 mm
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura

Prestazioni massime

Trasmissione termica profilo (Wm2K)	1,4 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K)	fino a 1,25 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel)	fino a 41 dB
Permeabilità all'aria	Classe 4
Carico del vento	Classe C3/B4
Tenuta alla pioggia battente	Classe 9/A
Resistenza al fuoco	Classe E
Classe zona climatica	S
Certificazione VOC	A+

Numero Verde 800-032697

FINESTRA ITALIA
Scarperia e San Piero (FI), Località Taiuti, 5
info@finestraitalia.it

FINESTRA ITALIA

Finestre per le persone non per le case®

Finiture

Colori: bianco, oro, argento, titanio, marrone, bronzo.

Martellina Atlanta

Martelline Tokyo, Roissy e Santiago

Accessori

Copricerniera in tinta con la maniglia Le cerniere arrotondate posizionate a filo anta sono facili da pulire.

Ferramenta

Meccanismo di anti-falsa manovra e solleva anta. Il dispositivo anti-falsa manovra impedisce lo scorretto utilizzo dell'antaribalta. Il meccanismo solleva anta assicura un inserimento preciso e scorrevole dell'anta in grado di mantenere le registrazioni della ferramenta costanti nel tempo.



Martellina in alluminio DK Atlanta con sistema Secustick® (bianco, oro, argento, titanio, marrone, bronzo).
Le martelline in alluminio DK Secustik® sono dotate di un meccanismo di bloccaggio brevettato. Questo meccanismo ostacola l'azionamento della martellina dall'esterno. Il tipico rumore delle martelline Secustik® è il clic che garantisce più sicurezza.

Nottolini a fungo. Maggiore sicurezza grazie ai nottolini a "fungo".

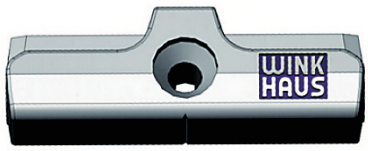

Incontri a geometria antieffrazione. Alta sicurezza grazie alla particolare geometria.

Aerazione

Anta ribalta. Permette l'apertura a battente e a vasistas, verso l'interno dell'abitazione.

Micro ventilazione. Consiste nell'apertura dell'anta ribalta di circa 3 mm. La finestra sembra così all'apparenza chiusa ma consente un corretto ricambio d'aria. Questo impedisce la fuoriuscita del calore ma consente comunque di mantenere il corretto grado di umidità e salubrità in casa o ufficio.



Gecco. Sistema di ventilazione automatica integrato nel profilo della finestra. L'aletta intelligente interna consente un ricambio dell'aria ottimale e si chiude automaticamente quando il vento aumenta di intensità riducendo gli spifferi. Il sistema mantiene la finestra in sicurezza.

Accessorio

Mr. Ginko

Sistema di allarme integrato nel profilo di finestre e portefinestre

Mr.Ginko
SICUREZZA ATTIVA

Accessorio