


PVDOOR

Un ingresso in grande stile

Creati per valorizzare ogni ambiente, i portoncini in PVC della Serie PVDOOR di Finestra Italia sono disponibili in più di 30 colori e in circa 180 trame diverse, dalle linee tradizionali o moderne. Questo li rende ideali per arredare e valorizzare abitazioni private, uffici e vetrine di negozi.

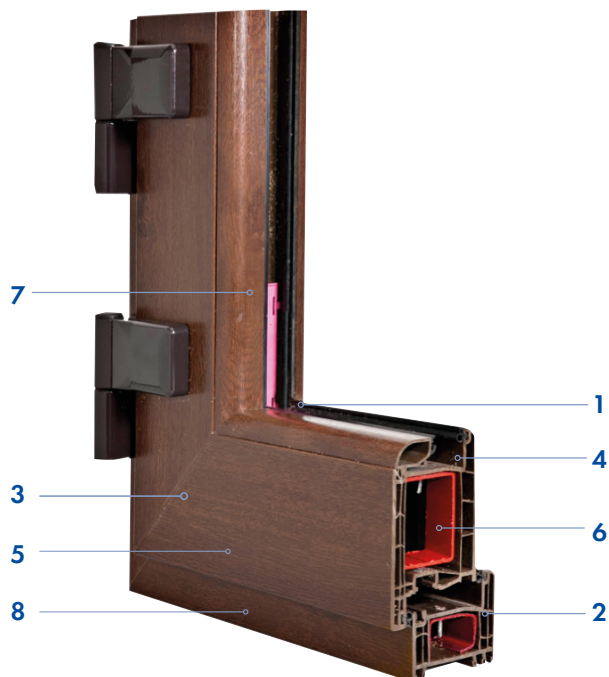

PVDOOR

Tipologie

Portoncino 1-2 ante,
portoncino 1-2 ante apertura esterna.

Colori

34 colori disponibili.

Altre caratteristiche

100 pannelli bugnati disponibili.
Pannelli di riempimento: Moderne,
Classiche, Future.

- 1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore da 24 a 40 mm.
- 2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità isolante del PVC
- 3 Finitura Golden Oak (cod. P22 art. 116700). Per il sistema PVDoor sono disponibili 34 colori, dai classici effetto legno ai più moderni.
- 4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima protezione dal vento, pioggia e rumori

- 5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta)
- 6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità strutturale della finestra
- 7 Due tipologie di fermavetro disponibile, arrotondato (stile classico) o sagomato (stile moderno)
- 8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50) per risolvere differenti esigenze estetiche dal lato interno della finestra.

Ferramenta e vetri

Tipo di ferramenta	Nastro
Livello di sicurezza	Serratura di sicurezza automatica con due ganci sul montante. Cilindro con chiave in triplice copia
Chiusura anta passiva	Paletti anta passiva (nr. 2)
Cerniere	Nr. 3 ad alta portata (150 kg.)
Punti di chiusura	
Dotazioni	
Colore ferramenta	Argento
Spessore vetro	24 - 28 - 36 - 40 mm.
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura

Prestazioni massime

Trasmissione termica profilo (Wm2K)	1,7 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K)	fino a 1,7 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel)	fino a 47 dB
Permeabilità all'aria	Classe 4
Carico del vento	Classe C3
Resistenza al fuoco	Classe E
Classe zona climatica	Classe S
Tenuta alla pioggia battente	Classe 7A
Tenuta alla pioggia battente	Classe 7A
Certificazione VOC	A+



FINESTRA ITALIA
Scarperia e San Piero (FI), Località Taiuti, 5
info@finestraitalia.it



**Finestre per le persone
non per le case®**

Finiture



Doppia martellina in alluminio DK Atlanta (bianco, oro, argento, titanio, marrone). Alta resistenza alla corrosione, grazie al trattamento superficiale



Nr. 3 Cerniera ad alta portata (kg. 150) con copricerniera in tinta con la maniglia (bianco, marrone, argento). Alta resistenza alla corrosione, grazie al trattamento superficiale



Maniglioni in ottone esterni

Accessorio



Pomoli

Accessorio

Ferramenta




Gancio sul montante.

Il meccanismo di chiusura automatica è basato su due ganci antieffrazione che scattano automaticamente chiudendo il portoncino e mettendo la casa al riparo dagli spifferi.



Soglia COMBI alluminio/pvc. L'utilizzo di materiali diversi (alluminio e pvc) la rende robusta e con elevate prestazioni energetiche. L'ingombro minimo (20 mm. da terra) la rende ideale all'attraversamento dei bambini, anziani e persone con limitata mobilità.



Cilindro frizionato con chiave in triplice copia

Letto di badge elettronico, per controllare l'accesso.

Il sistema permette di evitare l'ingresso degli estranei e, grazie ai badge magnetici in dotazione, consentire l'accesso soltanto alle persone autorizzate. Disponibile anche sistema con telecomandi.

Pulsante elettrico, comodità e semplicità.

I Portoncini PVDOOR possono essere aperti a distanza con l'installazione di un pulsante elettrico collegato al motore della serratura. Il sistema è particolarmente indicato per portoncini installati in ingressi condominiali e uffici, dove può esserci la necessità di posizionare il pulsante per l'apertura ad una certa distanza.

Accessorio

Aerazione



Accessorio

Gecco. Sistema di ventilazione automatica integrato nel profilo della finestra. L'aletta intelligente interna consente un ricambio dell'aria ottimale e si chiude automaticamente quando il vento aumenta di intensità riducendo gli spifferi. Il sistema mantiene la finestra in sicurezza.

Mr. Ginko

Sistema di allarme integrato nel profilo di finestre e portefinestre



Mr. Ginko
SICUREZZA ATTIVA

Accessorio