


SerenaRC2

Sicurezza e comfort ai massimi livelli

Certificata RC2 (Classe di resistenza). Serena RC2 resiste per almeno 15 minuti ai tentativi di scasso con attrezzi come grossi cacciaviti, pinze, tenaglie e cunei.

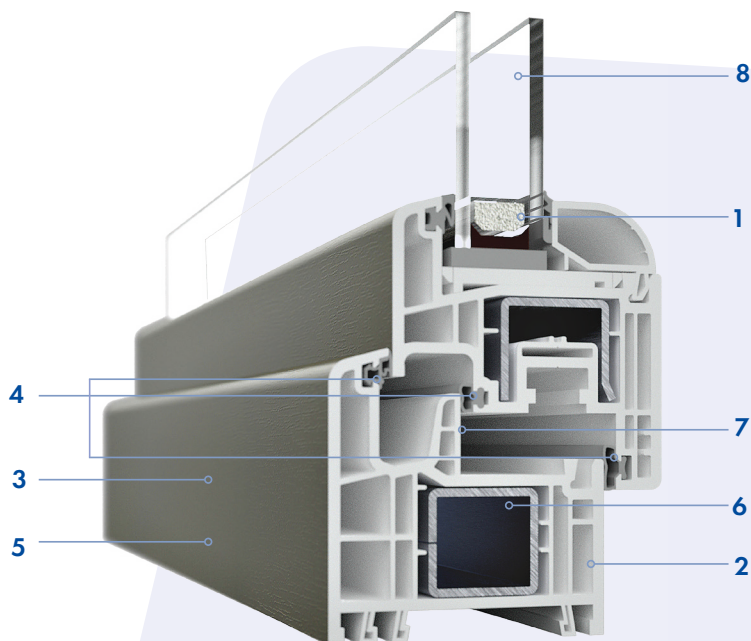

SerenaRC2

Tipologie

Finestre, portefinestre,

Colori

34 colori disponibili.

- 1 Vetro incollato all'anta con collante specifico vetro-pvc. Questa modalità di posa assicura una maggiore stabilità ed una maggiore tenuta all'effrazione
- 2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità isolante del PVC
- 3 Finitura grigio argento (cod. P79 art. 715505). Per il sistema Serena RC2 sono disponibili 34 colori con la possibilità di abbinare due colori diversi interno/esterno.
- 4 Tre guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima protezione dal vento, pioggia e rumori

- 5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta) o classico con l'anta Italia (arrotondata)
- 6 Rinforzi in acciaio maggiorato che ne aumenta stabilità e protezione all'effrazione.
- 7 Elemento definito pinna antieffrazione, vero e proprio ostacolo al passaggio di attrezzi da scasso.
- 8 Vetro classe P4 A, 33.1/18/55.4, con 4 pellicole interposte tra le due lastre esterne di 5 mm., che garantisce un'elevata resistenza all'impatto.

Ferramenta e vetri

Tipo di ferramenta	Nastro
Livello di sicurezza	Incontri geom. antieffrazione
Punti di chiusura	Ogni 35 cm circa
Chiusura anta passiva	Asta a leva
Cerniere superiori	Frizionata
Cerniere inferiori	Frizionata
Dotazioni	Microventilazione, placca antitrapano
Colore ferramenta	Argento
Spessore vetro	40 mm.
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura

Prestazioni massime

Trasmissione termica profilo (Wm2K)	1,2 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K)	fino a 1,2 (Uw)
Isolamento acustico	47 dB
Permeabilità all'aria	Classe 4
Carico del vento	Classe C5/B5
Tenuta alla pioggia battente	Classe E1050
Resistenza al fuoco	Classe E
Classe zona climatica	Classe S
Certificazione VOC	A+

Finiture



Colori:
bianco, oro,
argento, tita-
nio, marrone,
bronzo.

Martellina Newton con chiave. Resistente ad una forza di 100 Newton per metro.



Copricerniera in tinta con la maniglia. Le cerniere arrotondate posizionate a filo anta sono facili da pulire.

Vetro




Vetro in classe P4A. Vetrocamera con trattamento basso emissivo composto da un vetro stratificato di due lastre di 3mm unite da una pellicola in PVB, una camera d'aria di 18mm e da un vetro stratificato composto da due lastre da 5mm con 4 pellicole interne.

Ferramenta



Placca anti-trapano. Meccanismo di chiusura per la seconda anta con tasto di sblocco.



Martellina in alluminio DK Atlanta con sistema Secustick® (bianco, oro, argento, titanio, marrone, bronzo). Le martelline in alluminio DK Secustick® sono dotate di un meccanismo di bloccaggio brevettato che ostacola l'azionamento della martellina dall'esterno.



Asta a leva a pulsante. Meccanismo di chiusura per la seconda anta con tasto di sblocco.



Piastra di sicurezza. Meccanismo di chiusura per la seconda anta con tasto di sblocco.



Meccanismo di anti-falsa manovra e solleva anta. Il dispositivo anti-falsa manovra impedisce lo scorretto utilizzo dell'antari-balta.



Nottolini a fungo. Maggiore sicurezza grazie ai nottolini a "fungo".

Aerazione



Anta ribalta. Permette l'apertura a battente e a vasistas, verso l'interno dell'abitazione.



Micro ventilazione.

Consiste nell'apertura dell'anta ribalta di circa 3 mm. La finestra sembra così all'apparenza chiusa ma consente un corretto ricambio d'aria. Questo impedisce la fuoriuscita del calore ma consente comunque di mantenere il corretto grado di umidità e salubrità in casa o ufficio.



Incontro antieffrazione. Massima sicurezza antistrappo in combinazione con i nottolini a fungo. E' uno dei requisiti per ottenere la certificazione alla classe di resistenza RC2.